


アクアシージェイ (CJタイプ)

コンクリート打継目用止水材

大都市の地下空間有効利用での大地下駐車場や大断面シールドそして下水処理場やシールド幹線と地下構築物が増加している近年、止水に対する要求も多様化しています。

タキロンシーアイでは長年に渡る止水材の研究・開発の実績を基に水膨張性止水材「ビノンハイドロタイト・アクアシージェイ (CJタイプ)」を開発致しました。当製品は高水圧に対応出来る様、中膨張性のゴムを装着し、かつ、当社独自の発想による特殊な形状と複合加硫成型された、コンクリート打継目水膨張性止水材です。

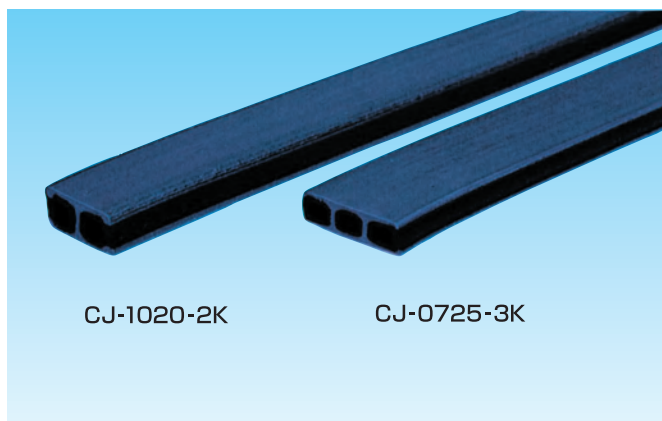

CJ-1020-2K

CJ-0725-3K

アクアシージェイの特長

1. コンクリート打継目への浸入水に対し吸水し自己膨張することで、打継目の変動により発生した空隙にも追従し止水効果を発揮します。
2. アクアシージェイは、一時的な雨水、地下水等に接触であれば斑点状の部分的膨張程度で、後行コンクリート打設前の止水材の蛇行を最小限に抑えます。
3. アクアシージェイに中空部を配置することにより、コンクリート打設初期過程でのクラックを防止することができます。



形状一覧表

品番	断面形状・寸法 (mm)	1箱の入数
CJ-0725-3K	25 7	10m巻×4
CJ-1020-2K	20 10	10m巻×5
CJ-2020-M	20 20	10m巻×3

■ : 水膨張性ゴム部 ■ : 非膨張性ゴム部

アクアシージェイの基本物性

項目		水膨張性 ゴム部	非膨張性 ゴム部	試験方法
		参考値	参考値	
硬さ		A50±5	A50±5	JIS K 6253に準じる
引張強さ	MPa	2.0以上	8.8以上	JIS K 6251に準じる
伸び	%	550以上	400以上	JIS K 6251に準じる
体積膨張増加率	%	500以上	—	社内試験法

※記載データについては、製品の性質を絶対的に保証するものではありません。

CJボンド-ATX（一液型変成シリコン系シーリング材）

■ CJボンド-ATXについて

「CJボンド-ATX」は、変性シリコンを主成分とした一液型弾性シーリング材で、アクアシージェイのコンクリート打継目への貼付を目的として開発されました。速硬性を高めた湿気硬化タイプで、施工が容易になります。

■ 硬化後の性能

項目	試験条件	単位	参考値	試験方法
接着強さ	20℃	N/mm ²	0.49以上	JIS A 5536に準じる

※被着体：スレート板

■ 梱包形態



内容量：333ml（490g/本）
梱包：10本×2箱

■ 施工上の注意点

1. 先行コンクリートの型枠設置時に、後行コンクリートと打継目側に当たる型枠部及び稜板部にアクアシージェイ取付用の溝抜き型を取付けて置くのが理想です。
2. 先行コンクリートの型枠脱枠後、アクアシージェイ取付部を平滑に仕上げ、付着しているレイタンス及び泥等をワイヤーブラシ、ヘラ等で除去します。
3. 先行コンクリート取付部（乾燥面）リークマスター、CJボンド、またはゴム系接着剤を均一に塗布し、アクアシージェイを貼付します。
4. 後行コンクリート打設時に、アクアシージェイが剥離する危険性がある場合及び垂直目地部への施工がある場合、アクアシージェイの上からコンクリート釘を30～50cmピッチにて打釘し脱落しないようにします。
5. アクアシージェイの接続方法は突合わせの方法を用います。突合わせ部の処理は、瞬間接着剤、クロロレン系接着剤による接着、もしくはリークマスターの塗布により、必ず隙間をなくして下さい。
6. アクアシージェイを打継面に貼付する前は、雨水等にさらさないで下さい。コンクリート打継面に貼りつけた後も極力、雨水・湧水等を避ける処理をして下さい。
7. コンクリート端部より最低10cm以上離して使用して下さい。
8. アクアシージェイの端部が後行コンクリート打設面に露出する場合は、中空部にコンクリート、コンクリートミルクが入らないように、CJボンド、弾性エポキシで覆って下さい。

注) 被着面が、乾燥面か湿潤面かにより接着剤を使い分ける場合があります。

① 乾燥面の場合

リークマスターまたはCJボンドを使用して下さい。
(コンクリート面が平滑であればAT-G10の使用も可能です)

② 湿潤面の場合

リークマスター、CJボンドの使用も可能ですが、基本的にエポキシ系二液混合接着剤(E-380)を薦めます。

※ E-380は二液型の為、よく混練して使用して下さい。

■ CJボンド-ATXの特長

- 作業性**
- 無溶剤型、一液型ですので作業環境も安全です。凹凸面の充填接着も容易に出来ます。
 - コンクリート面など多くの素材に良好な接着性を発揮します。
- 物性**
- 耐水、耐熱、耐寒など動的耐久性に優れています。
 - 硬化後も高い弾力性を保ち振動、衝撃を吸収します。(尚、汎用目地シール材としても使用出来ます。)

※ウレタン系シーリング材を併用すると硬化しない事があります。

※使用有効期限は製造後12ヶ月です。


■ 接着剤の選定

接着剤	コンクリート面の状況		乾燥面		湿潤面	
	凹凸	平ら	凹凸	平ら	凹凸	平ら
一液湿気硬化型シーリング材 (リークマスター CJボンド-ATX)	○	○	○	○	○	○
クロロレン系接着剤 (AT-G10)	×	○	×	×	×	×



注意点 1. 冠水している場合の施工は避け、必ず排水後、清掃の上施工して下さい。

2. 止水材端部と直接部を固定し、直接部は30cm～50cm毎にコンクリート釘に固定後、接着剤と併用して下さい。
3. ○印は適合、△印は注意しての使用、×印は使用を避けて下さい。

■ 鉄筋コンクリート構造物での使用例

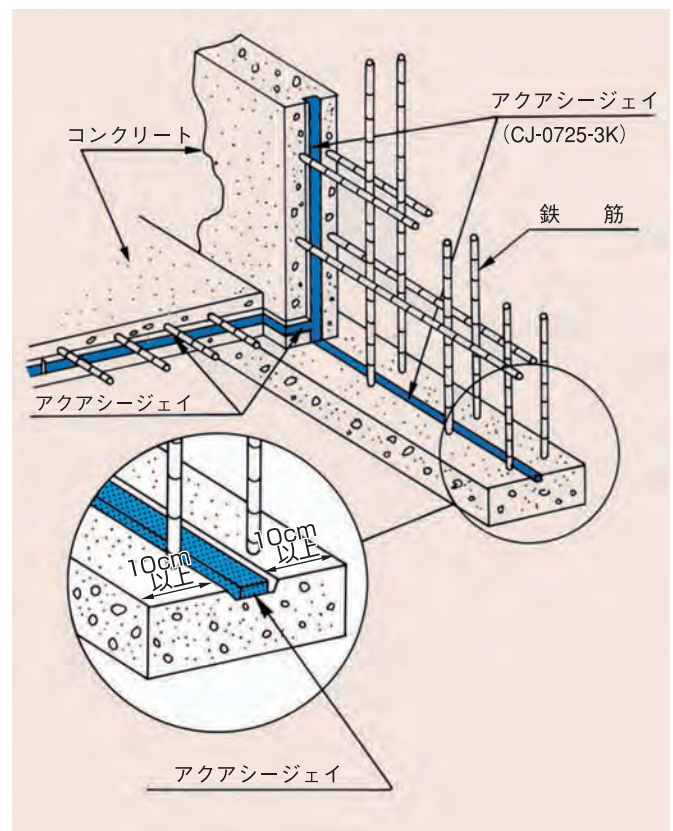

■止水特性

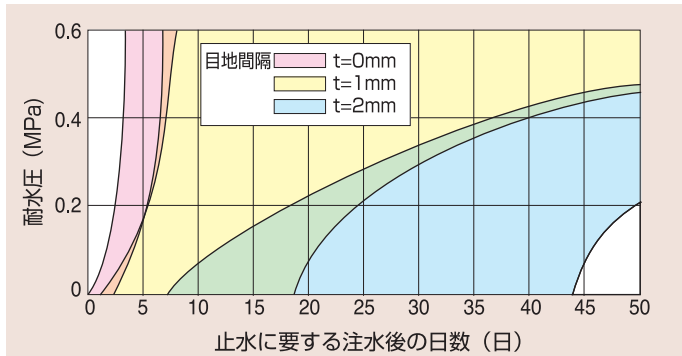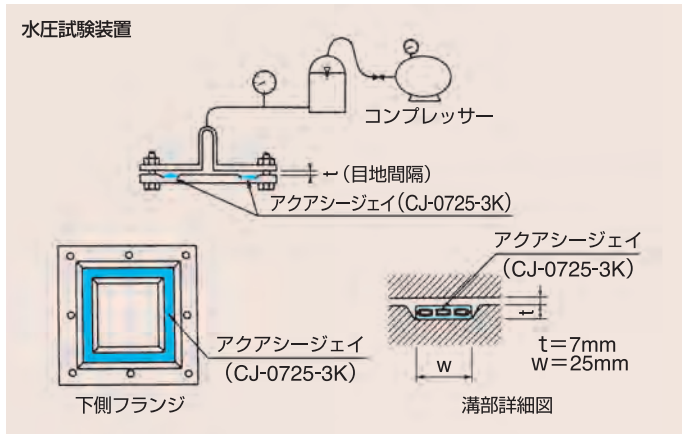


※記載データについては、製品の性質を絶対的に保証するものではありません。

1. 試験片を試験治具に貼付後、所定の間隙にボルトを締結します。
2. 注水後、0、0.1、0.2と0.1MPaずつ昇圧させ各水圧にて止水するまでに要した注水経過日数を記録します。尚、加圧保持確認時間は10分間とします。
3. “2”同様、各目地間隙下において注水後止水に要した日数を測定します。



■膨張状況

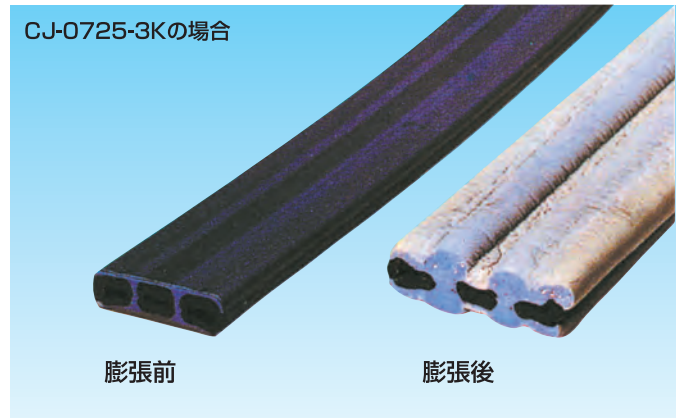

■耐薬品性能

7日間各溶液中に浸漬した試料と、真水に浸漬した試料との物性について比較しました。

各薬品がアクアシージェイの膨張に影響を与えられるか、否かを調べる目的で、各溶液に浸漬した試料を再度7日間真水に浸漬し、膨張倍率を測定しました。

物性の保持率および膨張倍率の保持率については90%以上を○とし、70~90%を△、70%以下を×としました。

アクアシージェイ水膨張ゴム部の耐薬品性

浸漬溶液	各溶液中に7日間浸漬した後の物性変化		溶液浸漬後再度水に7日間浸漬したのちの膨張性能の保持率
	引張強さの保持率	伸びの保持率	
pH9の水溶液	○	○	○
pH11の水溶液	○	○	○
含鉄分水溶液	○	○	○
ベントナイトの水溶液	○	○	○
グラウト剤の水溶液	○	○	○



リークマスター（水膨張性一液型シーリング材）

■リークマスターについて

「リークマスター LV-Z」は作業性に優れた、画期的で高性能な一液型水膨張性シーリング材です。従来の定型品では比較的困難であった土木・建築・給水設備等のコーナー部やジョイント部分などの止水作業性を容易にします。硬化後の性能はゴム弾性に富み、さらに自己吸水膨張により止水効果を発揮します。

■一般性能（参考値）

外観	灰色ペースト状
押出性	20 秒以内
スランプ (25℃)	10mm 以内
タックフリー	8 時間以内
体積変化率 (蒸留水)	85 ~ 200%

試験方法：社内試験方法に準じる。

■リークマスターの特徴

- 作業性** 湿気硬化型一液弾性シーリング材ですので従来のシーリング材と同様に市販のコーキングガンで作業出来ます。
- 物性** 硬化後の性能は従来のシーリング材を凌ぐ物性値を示します。
- 水膨張性** 吸水・膨張機能により、約二倍の体積膨張をし、止水性能を 発揮します。ゴム弾性を失うこともありません。

※主成分はウレタン系樹脂です。
※外壁等の外目地部分には使用できません。
※使用有効期限は製造後 6ヶ月です。

■梱包形態



※内容量：320ml/本（6本×4箱）

保管上の注意事項

- ① **レバホワイト** は、絶対水（雨水等）に濡れないように注意してください。
- ② **レバホワイト** は、直射日光を避け冷暗所に保管してください。
- ③ 段ボール箱は高く積まず荷崩れが起きないようにしてください。

その他の注意事項

- ① 本商品は、土木建築分野に使用する材料であるため、他の用途には使用しないでください。
- ② 各製品のご使用に際して、不明な点は必ず弊社営業部迄お問い合わせの上で使用してください。
- ③ 本商品の誤ったご使用による傷害・損害については責任を負えません。
- ④ 誤って食べたり、目に入った場合には、すぐに吐き出すか洗浄して病院で手当てを受けてください。
- ⑤ ご使用後の切り屑等の廃棄物は、産業廃棄物業者に委託して廃棄をしてください。

販売元

 **タキロンシーアイシビル株式会社**

札幌土木営業グループ TEL 011-221-3053 広島土木営業グループ TEL 082-244-2600
仙台土木営業グループ TEL 022-223-0761 福岡土木営業グループ TEL 092-475-1350
東京土木営業グループ TEL 03-6711-3727 土木資材特販営業グループ TEL 03-6711-3725
名古屋土木営業グループ TEL 052-933-7575 設計施工統括部 TEL 03-5463-8508
大阪土木営業グループ TEL 06-6453-9285

製造元

 **タキロンシーアイ株式会社**

東京本社
〒108-6031 東京都港区港南 2-15-1 (品川インターシティA 棟)
TEL : 03-6711-4505

ご注意：1. 誤った使用方法や本来の目的以外での使用は避けて下さい。
2. ご使用に際して不明な点がございましたら弊社営業部までお問い合わせ下さい。