


軽量かつ強靱な材質が作業の省力化を実現

# ベストしがら

農林水産省「柵工」の  
標準歩掛にて他種シート  
に比べ大幅なコストダウン  
となります




BS-1  
緑

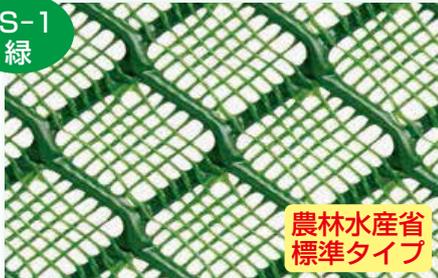

農林水産省  
標準タイプ

2枚のシート(荒目・細目)を1枚に!  
材料・施工手間ともに削減可能で  
コストダウンに貢献します。


BS-2  
緑

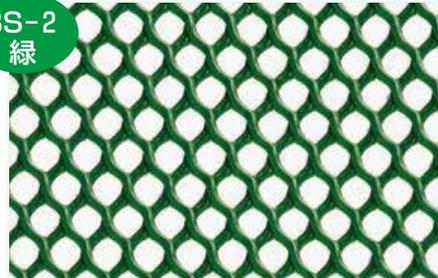


細目の線形を太くし強度アップ!  
1枚で土留めなどの柵工として十分な  
強度を有しています。

■製品規格

呼称	巾(cm)	長さ(m)	厚み(mm)	網目の大きさ (参考値)		色
				a(mm)	b(mm)	
BS-1	30 40 62 124	30	4.0	3	3	緑
BS-2	30 40 62 124	30	2.3	5	5	緑

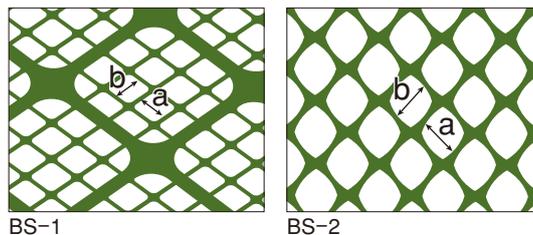

■設置詳細図

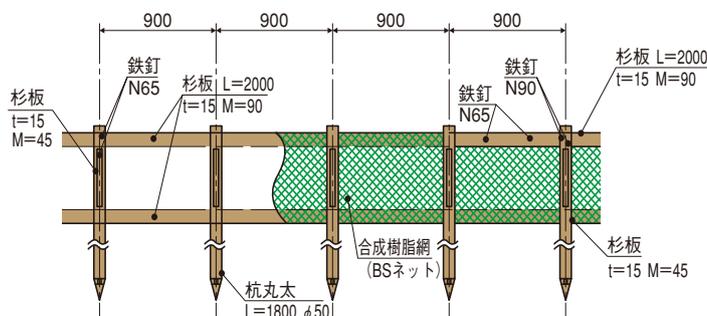


柵高さ	シート幅	杭丸太	杭ピッチ
0.5m	62cm	φ60×L1.8m	標準90cm
1.0m	124cm	φ120×L3.2m	

※「農林水産省土地改良事業など請負工事の積算歩掛」より

※「農林水産省土地改良事業など請負工事の積算歩掛」より  
「ネット柵工の合成繊維網の組合せは、荒目と細目の2枚使いと、BSタイプの1枚使いに区別する。」とあります。

コストダウン1

BSを使用すればシート1枚でOKとなり、コストダウンできます

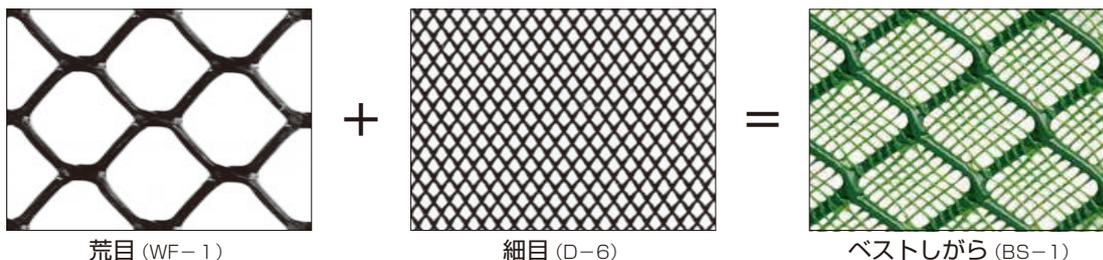

コストダウン2

歩掛においても特殊作業員が不要となるなどコストダウンできます

■施工歩掛 (100 mあたり)

名称	単位	0.5m (62cm巾を使用)		1.0m (124cm巾を使用)	
		荒目+細目	BS	荒目+細目	BS
世話役	人	1.6	1.2	7.8	6.7
特殊作業員	〃	0.8	—	3.9	—
普通作業員	〃	9.2	8.1	44.5	44.9
軽作業員	〃	1.8	1.6	8.9	9.0
諸雑费率	%	14		4	

(注) 1. 杭の仕替(皮削り等の加工)、設置に伴う材料の移動手間を含む。※「農林水産省土地改良事業など請負工事の積算歩掛」より  
2. 防腐剤塗布、埋戻の手間を含まない。  
3. 諸経费率は、杉板、鉄釘の材料費であり、労務費の合計に上表の合計に上表の率を乗じた金額を計上する。

タキロンシーアイシビル株式会社

<https://www.tc-civil.co.jp>

本社 〒530-0001  
大阪市北区梅田3丁目1番3号(ノースゲートビルディング16階) TEL 06-6453-9270  
東京支社 〒108-6030  
東京都港区港南2丁目15番1号(品川インターシティA棟30階) TEL 03-5463-8501  
札幌営業所 TEL 011-221-3053 大阪営業所 TEL 06-6453-9285  
仙台営業所 TEL 022-223-0761 広島営業所 TEL 082-244-2600  
東京営業所 TEL 03-5463-8501 福岡営業所 TEL 092-475-1350  
名古屋営業所 TEL 052-933-7575

※商品の写真は印刷のため、現物とは多少色が異なる場合があります。  
※製品改良のため、予告なしに仕様変更することがあります。あらかじめご了承下さい。  
※このカタログに記載された用途は、本製品の該当用途への適応を無条件で保証するものではありません。  
※このカタログの記載内容は、2021年4月現在のものです。

■取り扱い店 ●お問い合わせ・ご相談はお気軽に